REQUESTER AUTO GEN ASSEMBLY PARTS LIST BOMR50 SITE 17 PROPRIETARY NCR CORPORATION \* E-M AUGSBURG N C R CLASS: 6447 TITLE: CABLE-FAN FINAL REQUESTED REV: DRAWING NO: REV: B ENGR. RELEASE NO: 1733231 PART LIST NO: 017-0006871 ER NO. REMARKS PART DESCRIPTION ITEM REOD SIZE PART NUMBER 1733231 ADDED WIRE-INSULATED (AWG 18) 001 0223 A 006-5830020 ( MASS IN CM ) TERMINAL-WIRE 4,8 X 0,8 002 0002 A 008-0016151 TUBING-HEAT SHRINKABLE 003 0004 A 007-8900907 ( MASS IN CM ) ----004 0099 006-4780007 TUBING-INSULATING ( MASS IN CM ) 005 0002 006-0002011 STRAPTTIE 1733231 ADDED HOLDER-FAN 006 0001 017-0006893 1733231 ADDED 008 0001 093-0076057 MOTOR-FAN 1733231 ADDED 009 0002 097-0406532 SCREW-FIL HEAD M3 X 14 DIN 84 LOCKWASHER-TOOTHED 3,2 1733231 ADDED 010 0002 097-0406322 1733231 ADDED NUT-HEXAGON M3 DIN 934 011 0002 097-0408263 1733231 ADDED. 012 0001 PROPELLER-FAN BLADES 008-0085332 1733231 ADDED 013 0002 008-0010107 TERMINAL-WIRE

END OF REPORT \* \*


017-0006871 Page 1/2

07-21-81

© NGR 19 8-1

PAGE

| DRAHT NR.<br>WIRE HO |                                     | ANFANG<br>START            |                           | ENDE<br>FINISH             |                           |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                      | CODIERTE DRAHT-NR<br>CODED WIRE-NO. | ANSCHLUSSPUNKT<br>TERMINAL | ISOLIERSCHLAUCH<br>TUBING | ANSCHLUSSPUNKT<br>TERMINAL | ISOLIERSCHLAUCH<br>TUBING |
| 1                    | S94175"7"-04                        | T1-010-181-1               | X34 U-16                  | 81-A                       |                           |
| 2                    | 534 175 2 - 44                      | T1-2201 at 78/2            | X3E 0-12                  | 81-8                       |                           |

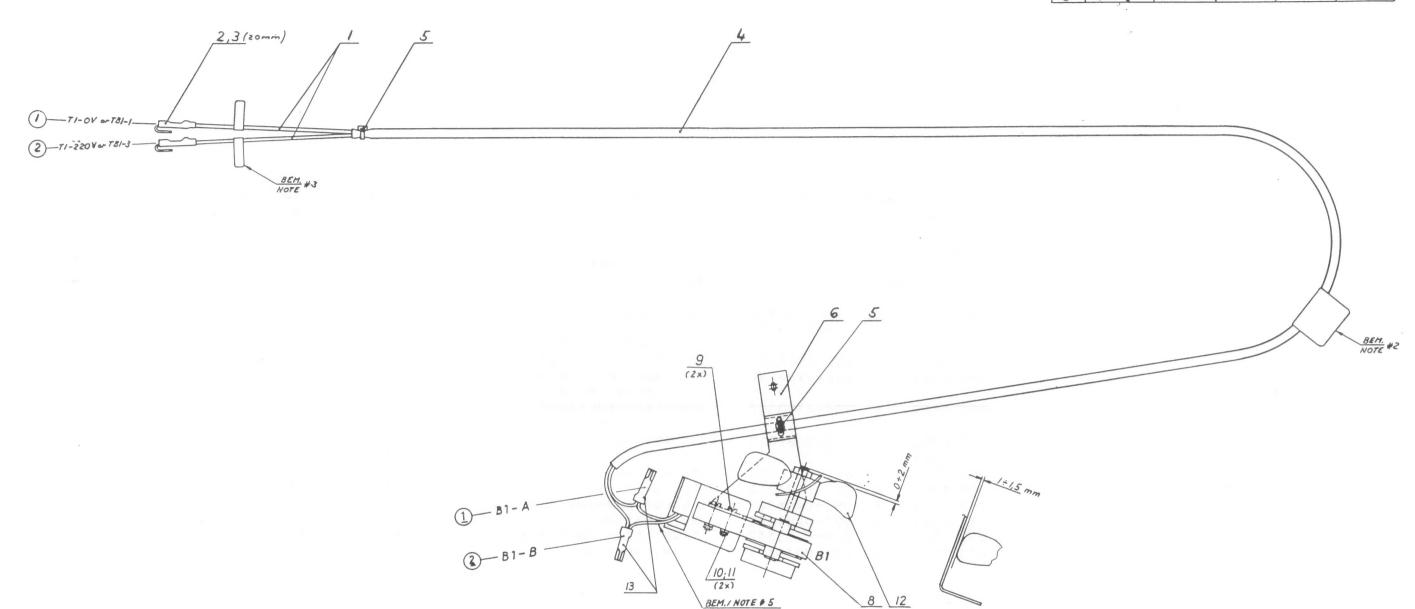

\*5: MOTORANSCHLUSSDRÄHTE AUF 60 MM GEKÜRZT, 10 MM ABISOLIERT UND MITTELS WIRE-TERMINAL POS. 13 MIT DEN DRÄHTEN \*① BZW. \*② VERBUNDEN. MOTOR LEADS SHORTENED TO 60 MM STRIPPED 10 MM AND COMMECTED WITH WIRES \*① OR \*② RESP. BY MEANS WIRE-TERMINAL ITEM 13.

- \$4: DRAHTENDE 10MM ABISOLIERT. WIRE END STRIPPED 10MM.
- \*3: KENNZEICHNUNG MITTELS LABEL
  NACH ANGEGEBENER ZIELBEZEICHNUNG
  IDENTIFICATION BY LABELS AS PER THE
  SPECIFIED TARGET DESIGNATIONS
- # 2: KABELBAUM MIT TEILNUMMER UND INDEX KENNZEICHNEN TAG HARNESS WITH NUMBER AND LATEST REVISION
- # 1 DIAGRAM-WIRING 017-0006170

|  |    |      |  | •                    | ©I                        | 8 (5)(3)(2)(5) 4 7.3<br>4 (70)(3)(3)(1)(4 7.3<br>1 (70)(3)(3)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1) |  |
|--|----|------|--|----------------------|---------------------------|--|--|
| QUALITÄTSANGABEN; Standard Quality per ES 2-07-01          |    |      |  | ANDERUNGEN; Changes: | ANDERUNGEN; Changes:      |  |  |
| TOL. WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN; Unless Otherw. Specified |    |      | WERKSTOFF; Meterial  |                      |                           |  |  |
| OBERFLOUAL: / WINKEL +                                     | mm | INCH |  |                      | KLASSE: Close: 6447       | tion with maintenance and use of the equipment."   |  |
| Surface Finish: V Angles =                                 |    |      |  |                      |                           | MA COMM COMM   |  |
| MASSTOL. mm NENHMASS: XX                                   |    |      | OBERFLACHENBEHANDLG., Costing:   |                      | GEZ.AM; Finish: 9.4.81    | NCP NCROMBH CONT   |  |
| Dimensional Tolerances : XXX                               |    |      |  |                      | GEZ; DNa:                 | 706330X6   |  |
| JNBEMASSTE ECKEN INNEN MAX.                                |    |      | VERBINDUNGSART: Joining:   |                      | GEPR.; Chir.:             | GRUPPE Und: MATRIA CHARACTER FRITTER   |  |
| Corner Radii AUSSEN MAX.                                   |    |      |  |                      | KONSTR.; Designer:        | SARLE-FAN FINAL  |  |
| UNBEMASSTE SCHARFE KANTEN                                  | 1  |      | WÄRMEBEHANDLG: Heat Treat:   |                      | GES.; Appd:               |  |  |
| FASE OD RADIUS Break Sharp Edges                           |    |      | The second secon |                      | HORMGEPR: Appd:           | BLATT: 2 VON: 2  |  |
| OU WE INCOME THE OR A TEST                                 |    |      | HARTE: Herdness:   | ERSETZT              | ERSETZY DURCH; Suped, by: | MASSETAB: 1:1 017-00068.71   |  |
| fole Deburt Depth. MAX.                                    |    |      |  | ERSATZ P             | UR; Supercodes: - 087/ =  |  |  |